

Ruloo

PAIGALDUSJUHEND

- Määrake ruloo asukoht akna ülaservast piisavalt kõrgele, et kokkurullitud ruloo ei jääks segama akna avamist
- Paigaldage ruloo kinnitused täpselt samale joonele, sest muidu võib rulookangas end ebaühtlaselt kokku kerida ja kanga kortsu ajada

1. Ruloo konstruktsioon

A – ruloo rull; B ja F – ruloo klambrid; C – ruloo kett; D ja H – ruloo otsakatted; G – ruloo võll; E – ruloo raskus

2. Mõõtke välja ja märkige täpselt ära ruloo asukoht. **Ruloo otsa ja kruvide vahe peab olema vähemalt 15 mm!**

- Asetage kinnitused ruloo otstes ja märkige ruloo kogulaius soovitud pinnale.
- Kinnituskambreid märgitud kohtades hoides märkige ära ka kruviaukude asukohad.


3. Kinnitage kinnitusklaamid kruvidega. Vajadusel kasutage tüüpleid.

Samad kinnitused sobivad nii kui ka seinale.


Kinnitamiseks kasutatavate kruvide pea võib olla maks. 3,5 mm kõrge.

4. Lisage ruloo klambritele kruvikatted (joonis 4). Kruvikatete õige kinnitamise korral kostab naksatus.

1. Ruloo konstruktsioon

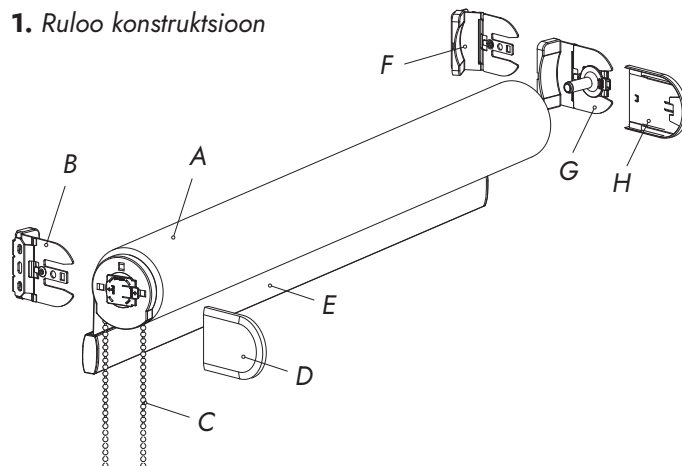


2. min. 15 mm




NB! Ruloo otsa ja kruvide vahe peab olema vähemalt 15 mm!


3. Kinnitusklaamrite kinnitamine



maks. 3,5 mm




seinakinnitus




laekinnitus

4. Ruloo kruvikatete lisamine.

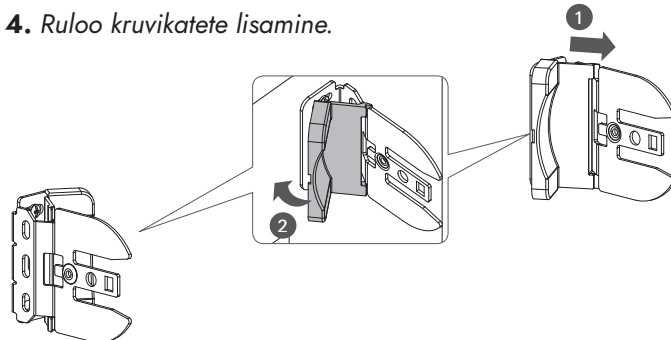


5. Lisage klambrile, mis jääb ruloo ketita otsa, rulood kinnitav völli.
6. Paigaldage ruloo völli.
7. Kinnitage ruloo ketipoolne ots kinnitusklambrile.
8. Paigaldage otsakatted
9. Ruloo eemaldamiseks tehke samu toiminguid vastupidises järjekorras.
9. a) Ruloo otsaklambrate vabastamiseks kasuta lapikut kruvikeerajat.


5. Ketita otsa klambrile rulood kinnitava völli lisamine

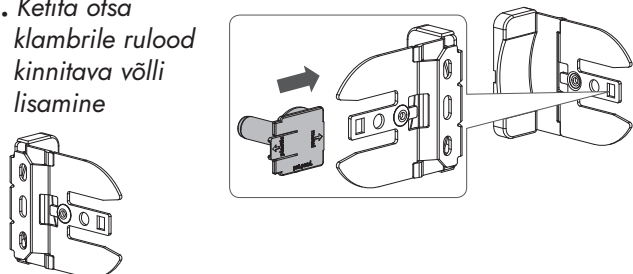


6. Ruloo völli paigaldamine

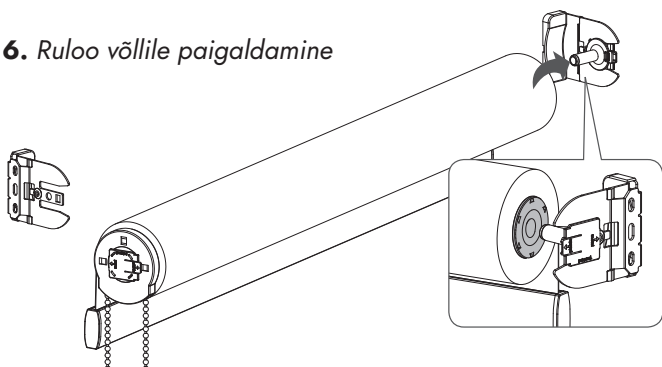


7. Ruloo ketipoolse otsa kinnitusklambrile paigutamine

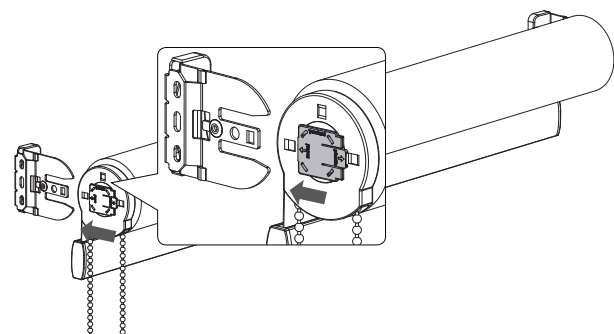


8. Otsakatete paigaldamine

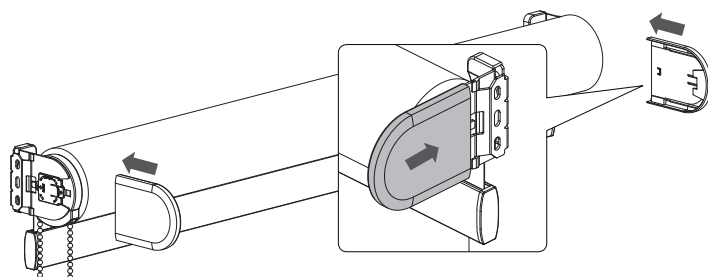

9. Ruloo seinalt eemaldamiseks tuleb teha samu toiminguid vastupidises järjekorras

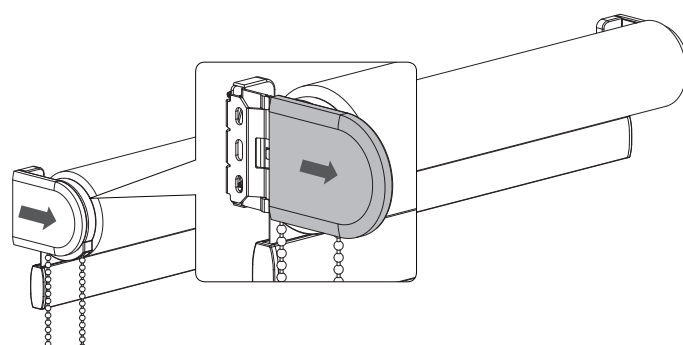

9. a) Ruloo otsaklambrate vabastamine lapiku kruvikeeraja abil

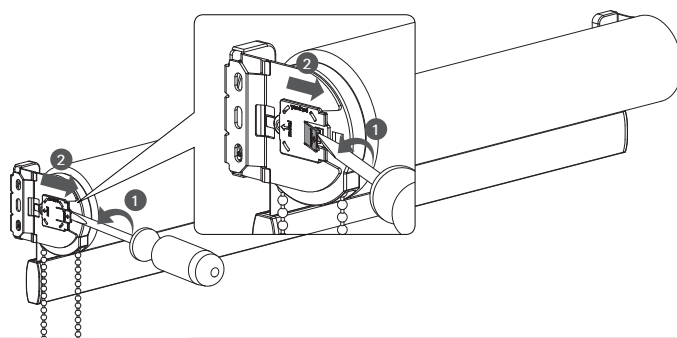

KASUTUSJUHE

Ketiga ruloo (ka. minikassettruloo)

Rulood saab tõmmata üles ja alla ruloo küljel rippuvast ketist. Ruloo sujuvaks liikumiseks soovime tõmmata ketti võimalikult sirgelt.

HOOLDUSJUHE

Kanga puhastamine


- Kergeks puhastamiseks võib kasutada ettevaatlikult kuiva või veidi niisket pehmet lappi
- Tolmuimejat võib kasutada väga ettevaatlikult madalal võimsusel puhastades harjasotsikuga
- Väga määrdunud kangas tuleb välja vahetada

OHUTUSJUHE


Hoiatus!

1. Teatud olukordades võivad väikelapsed takerduda akna-ruloode ja ribakardinate juhtnööride ja -kettide silmustesse, mis võivad neil ümber kaela keerduda. Sellise olukorra vältimiseks soovime rakendada alljärgnevaid meetmeid:

- hoidke lapsi nööridest ja kettidest eemal
- ärge paigutage voodeid ja muid mööbliesemeid kardina juhtnööride ja -kettide lähedusse
- ohu vähendamiseks soovime kasutada meie ketifiksaatorit

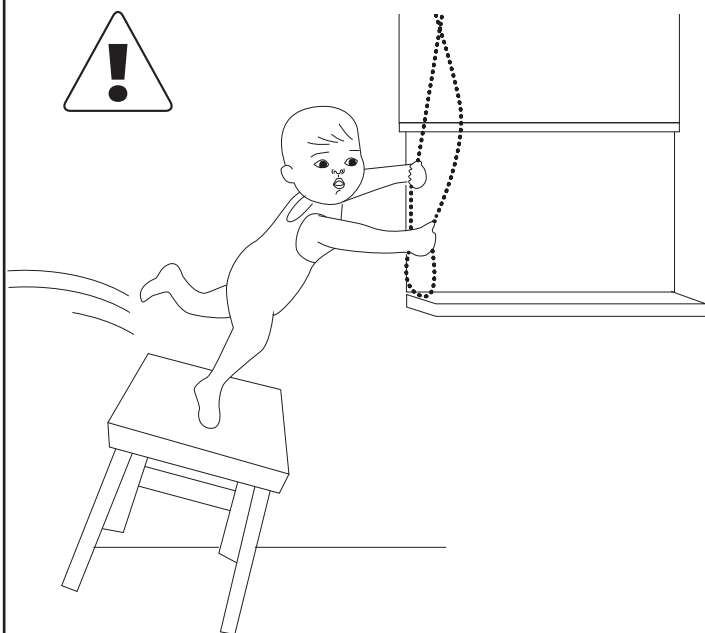

2. Ketifiksaator tuleb paigaldada põrandast vähemalt **1,5 m kõrgusele!**

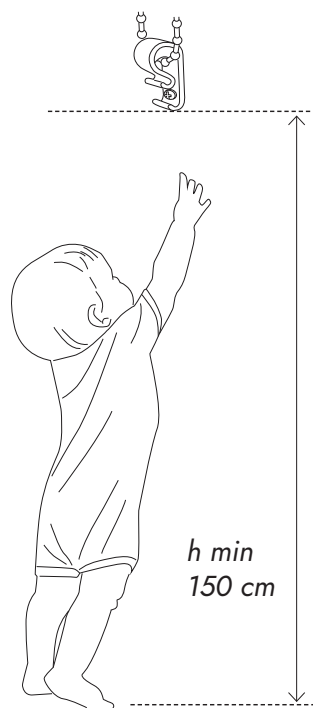

3. Ohtu ennetava meetmena paigaldage kardina ketifiksaator.

Paigaldage ketifiksaator nii, et kett oleks piisavalt pingul, aga saaks samas ka sujuvalt liikuda.

